


WMSと押え金物L-16の取付説明書

商品の名称と付属品

●WMS

WMS-20

WMS-25

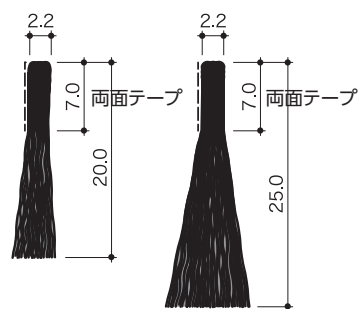

⑨ 形状寸法は、公差の関係で現物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。


●押え金物L-16(別売り)

※付属ビス



⑩ 木製建具の場合、予め下穴をあけてからタッピングビス(皿3×16)をご使用ください。(別途ご用意願います)

隙間目安寸法

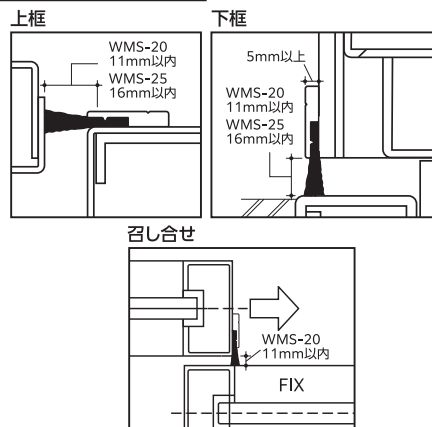

事前情報

- WMS+L-16を合わせた厚みはおおよそ4mm程度となります。
- 取付ける箇所において、L-16が開閉時に周辺部材と擦れが発生しないことをご確認ください。
- 施工場所について
 - ・WMSの貼付け作業は、低温環境を避けて行ってください。
 - ・低温時には両面テープの粘着力が十分に発揮されず、接着不良の原因となる場合があります。


取付け方法

① L-16を取付け面に合わせて裁断する

- ・L-16を取付ける部位のサイズに切断:丸ノコ等でカットしてください。
- ※必要に応じてビス穴を追加してください。


② WMSをL-16に貼り付ける

- ・WMSを裁断:縫製部(根元)側からハサミを入れてください。
- ・切断部のナイロン繊維を指で取り除いてください。
- ・L-16の突起がある面に貼り付けます。ほこり、水分等はしっかり拭き取ってください。
- ・WMSの両面テープの剥離紙を少しづつ剥がし、曲がらないように貼り付けてください。
- ・貼付け後に端から端までしっかり加圧してください。

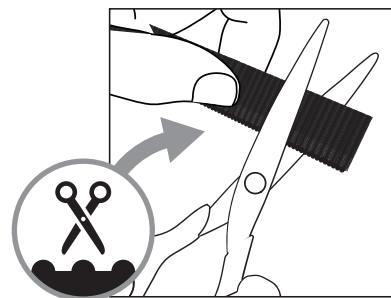


③ 固定位置を確定する

- ・L-16は取付ける相手面(扉等本体)に重なる位置に取付けてください。
- ※突起部が相手面から外れると、WMSが脱落するおそれがあります(図A) 扉の開閉に問題ないかご確認のうえ位置を決めてください。
- ・取付けたL-16が、摺動時方立等に擦らないか確認してください(図B) ※接触する場合、扉反対(方立てがない)側への取付けをご検討ください。

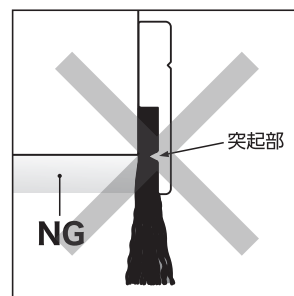

右図 A

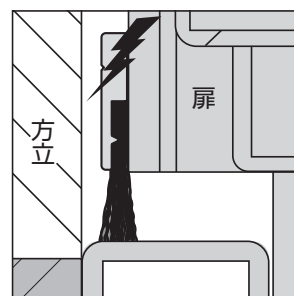

右図 B

④ 固定する

- ・L-16をビスでしっかりと固定してください。

■ 市販の『忌避剤』をご使用する際のご注意点

イカリジン(ピカリジン)系製品をご使用ください。DEET(ディート)を含有する製品は使用しないでください。
ナイロンがべたつき、本来の機能を維持できなくなります。

■ 交換時期について

使用環境により異なるため、一律の年数保証はできません。
状態をご確認のうえ、必要に応じて交換してください。