

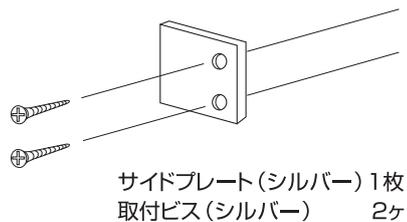
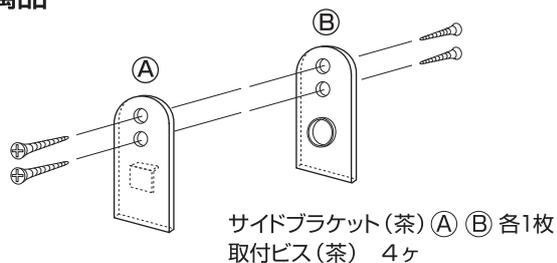


# PBチェックタイト〈CT〉 取付説明書


## 1 付属品

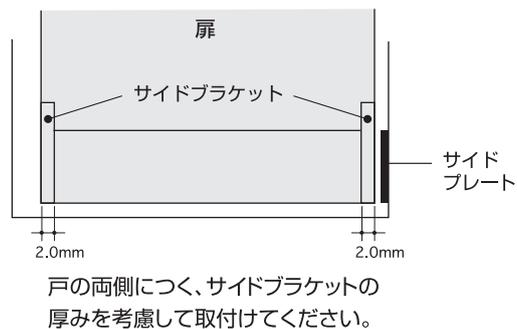


## 2 扉の加工方法

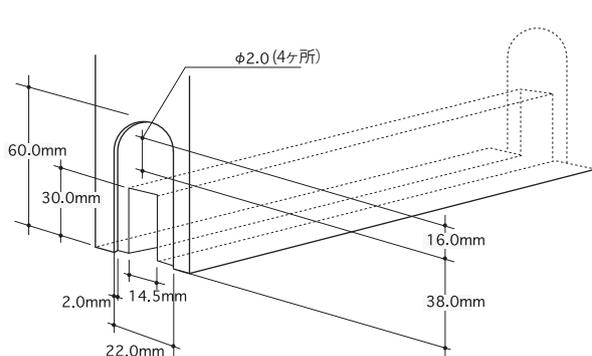



## 3 切断方法

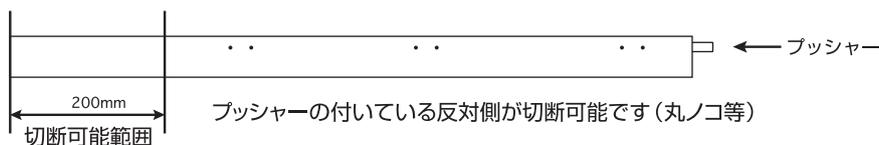

《注意》 内枠レール(アルミ)の切断面は外枠(アルミ)に対して必ず2mm程度短く切断してください。  
※開閉時スムーズに上下しなくなります。

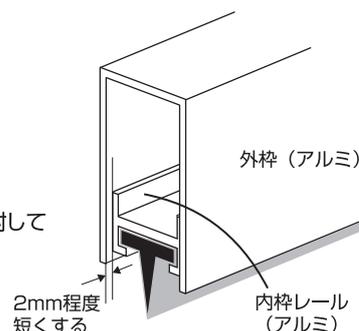

## 4 取付け方法

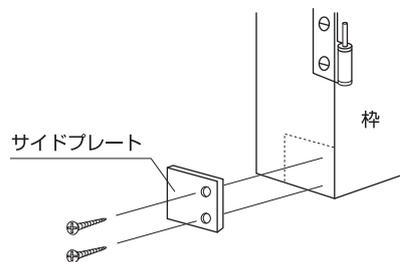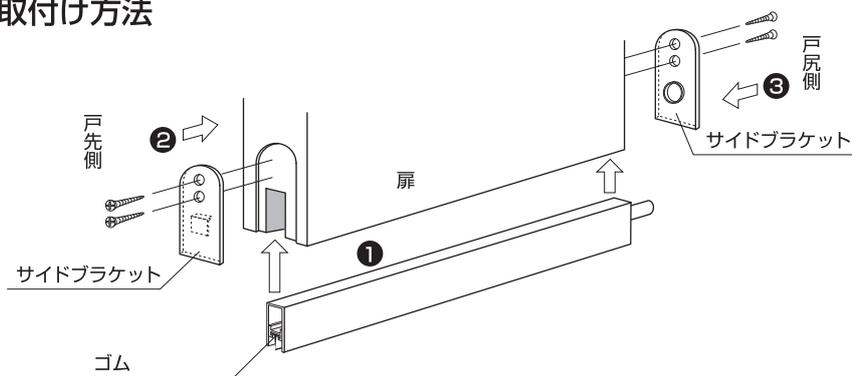

## 5 最後の調整

プッシャーを回転させることにより  
ゴムの下がり量を調整します。

