

■ 規格一覧

単位：mm


仮止め用両面テープ付き（両端2ヶ所）

品番	色	厚み	幅	長さ	材質	品番	色	厚み	幅	長さ	材質
FGS-C200-1000	クリアー	1	200	1000	ウレタンゴム (硬度90°)	FGS-W200-1000	白	2	200	1000	EPDMゴム (硬度65°)
FGS-C200-1500			200	1500		FGS-W200-1500			200	1500	
FGS-C200-2000			200	2000		FGS-W200-2000			200	2000	
FGS-C250-1000			250	1000		FGS-W250-1000			250	1000	
FGS-C250-1500			250	1500		FGS-W250-1500			250	1500	
FGS-C250-2000			250	2000		FGS-W250-2000			250	2000	
FGS-B200-1000			黒	2		200			1000	EPDMゴム (硬度65°)	
FGS-B200-1500	200	1500			FGS-G200-1500	200	1500				
FGS-B200-2000	200	2000			FGS-G200-2000	200	2000				
FGS-B250-1000	250	1000			FGS-G250-1000	250	1000				
FGS-B250-1500	250	1500			FGS-G250-1500	250	1500				
FGS-B250-2000	250	2000			FGS-G250-2000	250	2000				


*クリアー色は外部扉や陽の当たる内部扉等に取り付けますと、短期間で著しく黄変します。他色をおすすめします。

■ 押え金物：L-20（別注をお願いします）

単位：mm

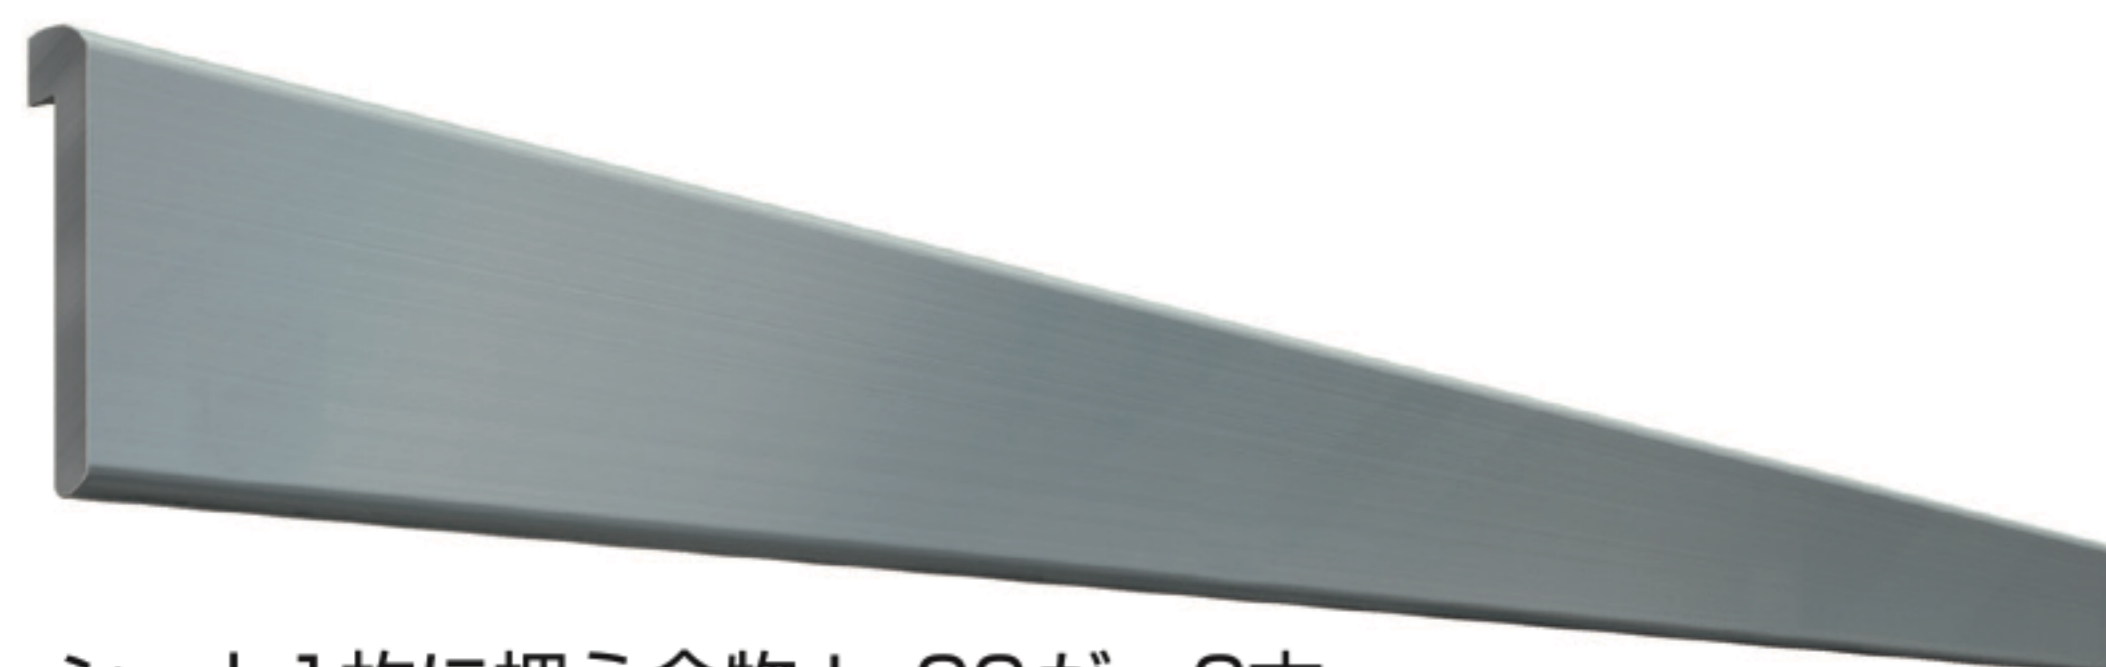

シート1枚に押え金物 L-20が、2本
(シート長さ2000mmの場合は3本)必要です。

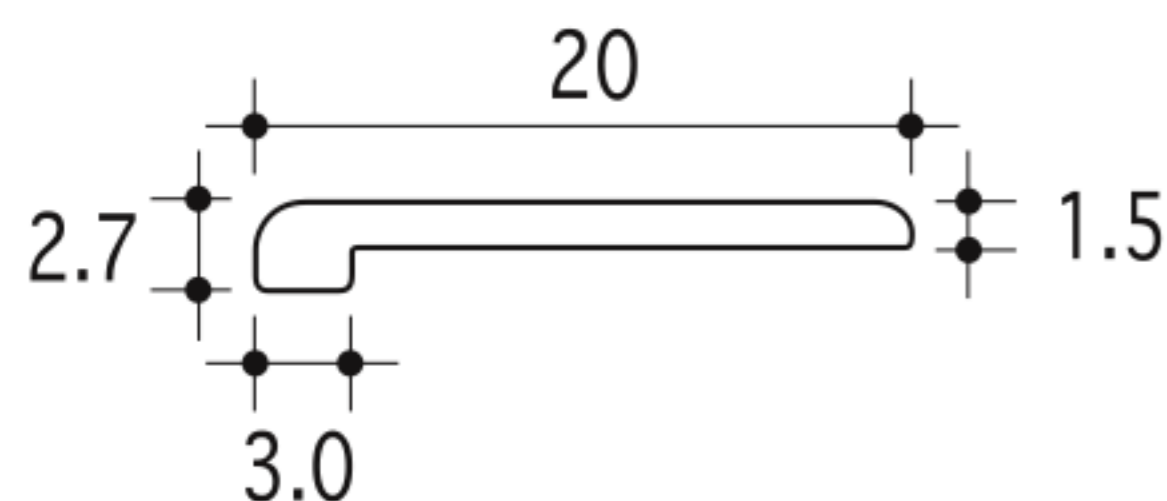

品番	色	長さ	材質
L-20	シルバー	1500	アルミ材 (アルマイト処理、クリア塗装)

- *ビスはついていません。
- *ビス穴は開いていません。ビス穴間のピッチは150mm以内でお願いします。
- *ご要望に応じ、ビス穴加工承ります。(別料金)

