




断面図

単位：mm

■ KTパッキングS ※特許権取得済

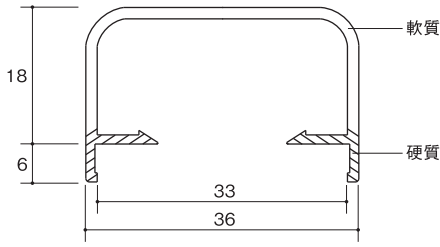

■ KT用H付アルミレール ※特許出願中

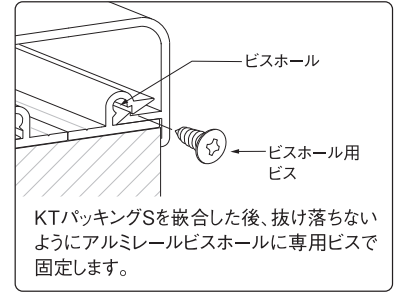


平面図

単位：mm

■ KT用H付アルミレール


ビス穴数 L=1500(6ヶ所)
L=2500(9ヶ所)

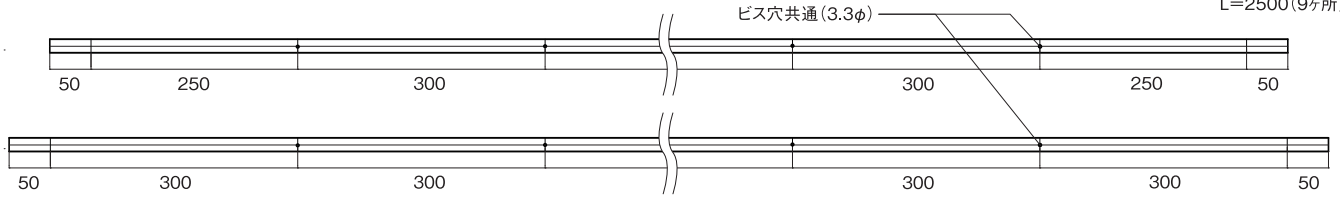


戸車仕様の場合 KT用コネク・セット

※特許出願中

戸車を使用する引戸の場合、KT用H付アルミレールは、戸車金具を避けその手前で切断しなければなりません。そのために専用の『KT用コネク』をご使用いただくことでKTパッキングSが抜け落ちないように設置することができます。また、戸車仕様の場合は、戸車調節のための穴加工が必要となります。穴加工には、『型抜き用具』(オプション)にて対応いただけます。




取り付けイメージ

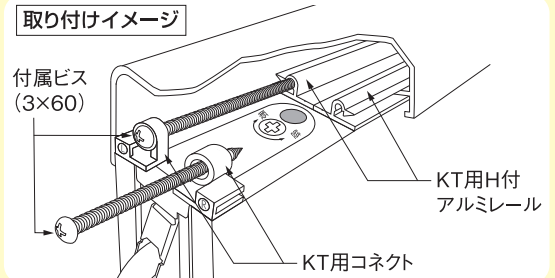

オプション


単位：mm

■ KT型抜き用具 ※KTパッキングSの抜き穴加工用具(抜き穴サイズ 8×15)

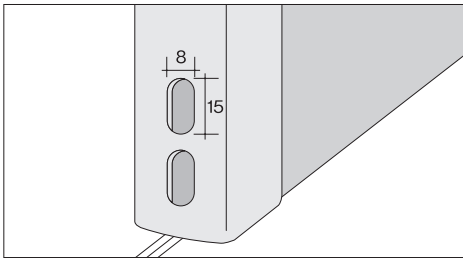

■ KT切断用型材(2ヶセット)

※KTパッキングSを切断する際の型材

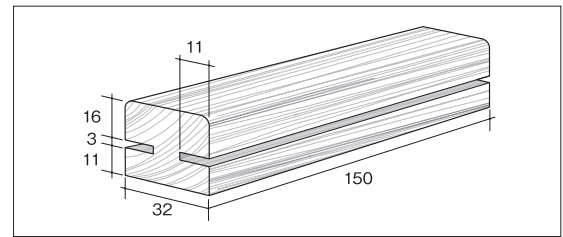

規格一覧

単位：mm

品番	仕様	色		材質		付属品	
■KTパッキングS	長さ	パッキング	アルミ	パッキング	アルミ	アルミレール固定用(SUS)	ビスホール用(SUS)
KTS-GR33-1500/アルミレール(2本)付	1500mm	ライトグレー	シルバー	PVC	アルミ材 (アルマイト処理クリアー塗装)	木ネジ(3.1×20)×6本×2セット	ビスホール用ビス2本
KTS-GR33-2500/アルミレール(2本)付	2500mm					木ネジ(3.1×20)×9本×2セット	ビスホール用ビス4本
KTS-LB33-1500/アルミレール(2本)付	1500mm	ライトブラウン	シルバー	PVC	アルミ材 (アルマイト処理クリアー塗装)	木ネジ(3.1×20)×6本×2セット	ビスホール用ビス2本
KTS-LB33-2500/アルミレール(2本)付	2500mm					木ネジ(3.1×20)×9本×2セット	ビスホール用ビス4本
KTS-BK33-1500/アルミレール(2本)付	1500mm	ブラック	シルバー	PVC	アルミ材 (アルマイト処理クリアー塗装)	木ネジ(3.1×20)×6本×2セット	ビスホール用ビス2本
KTS-BK33-2500/アルミレール(2本)付	2500mm					木ネジ(3.1×20)×9本×2セット	ビスホール用ビス4本

品番	仕様	色	材質	付属品	備考
■戸車仕様/KT用コネク	左右各1セット	乳白色	PP	ナベ頭ビス(3×60)×2本	ビス材質/鉄
■オプション/KT型抜き用具	8×15穴用		SUS製	なし	
■オプション/KT切断用型材(2ヶセット)	上記イメージ参照		木製	なし	L寸150mm×2ヶ