


『半連続気泡スポンジ(EPDM) スライド 加工』のご紹介(画像はエプトシーラー)

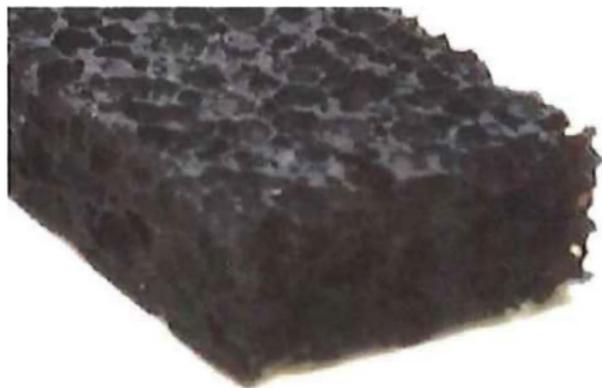

スポンジの表面に弊社独自のコーティングを施すことで素材が持つグリップ性をなくし扉への摺動性に影響を及ぼしづらくなります。

動摩擦係数

スライド加工塗布あり : 0.31

スライド加工塗布なし : 1.55

※1) 『半連続気泡スポンジ(EPDM) スライド 加工』は規格品ではございません。
受注生産品として個別対応いたしますので[お問い合わせください](#)。